

**GM98A-M****98”****4K Монитор****Особенности:**

- ADSDS технология
- 4K разрешение
- Яркость 500 кд/м<sup>2</sup>
- Тонкая передняя рамка 17 мм
- Сквозной сигнал интерфейса DP
- RS232 управление
- Встроенная акустическая система
- Усиленная конструкция корпуса для коммерческого применения
- Эксплуатация в режиме 24 x 7
- Монтаж в портретном и пейзажном режиме

## Технические характеристики

### Экран

Модель	GM98A-M
Размер по диагонали	98"
ЖК технология	ADS
Тип подсветки	DLED
Разрешение	3840 × 2160
Размер видимой области экрана ( Г / В )	2158.85 × 1214.35 мм
Яркость	500 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1200:1
Соотношение сторон	16: 9
Контрастность	1200:1
Углы обзора (Г / В)	178° / 178°
Частота смены кадров	60 Гц
Время отклика	8 мс
Срок службы	50,000 ч

### Интерфейсы

A/V входы	HDMI × 4 (1.4 × 2, 2.0 × 2) / DP × 2 (1.2 × 2)
A/V выходы	DP × 1 (1.2)
Внешнее управление	RS232 × 1 (RJ45)



### Встроенная акустическая система

Мощность	15 Вт × 2 (8Ω)
----------	----------------

### Питание

Напряжение питания	~ 100~240В 50/60 Гц
Мощность потребляемая в рабочем режиме	≤ 500 Вт
Мощность потребляемая в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт

### Условия эксплуатации


Температура рабочего режима	0°C~40°C
Относительная влажность рабочего режима	10%~80% RH

## Технические характеристики

### Корпус и упаковка

Ширина передней рамки	17 мм
Габариты корпуса (ШхВхГ)	2198 × 1253 × 79.2 мм
Вес нетто	80 кг
Габариты упаковки (ШхВхГ)	2440 × 1468 × 275 мм
Вес брутто	103 кг
Крепежные отверстия VESA	800 × 800
Крепежные винты	M8
Напольная подставка	опция
Комплект поставки	шнур питания (1,8 м), пульт ДУ (без батареек), настенный кронштейн, руководство пользователя

### Габаритный чертёж

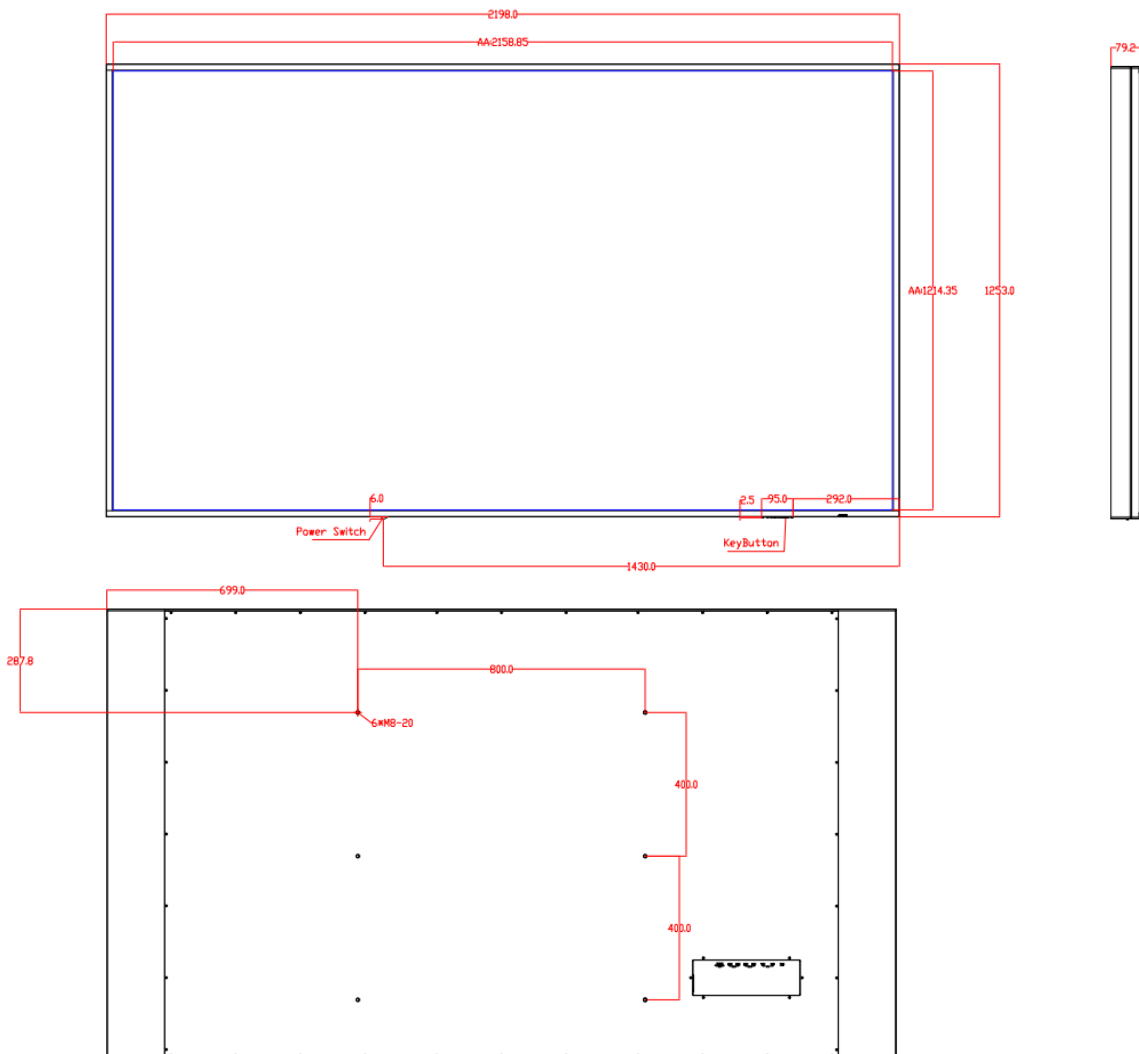

# Технические характеристики

## Внешний вид

